





Configuració Usuari

1) Verificar el [TEST](#)

https://webconf.upc.edu/common/help/es/support/meeting_test.htm

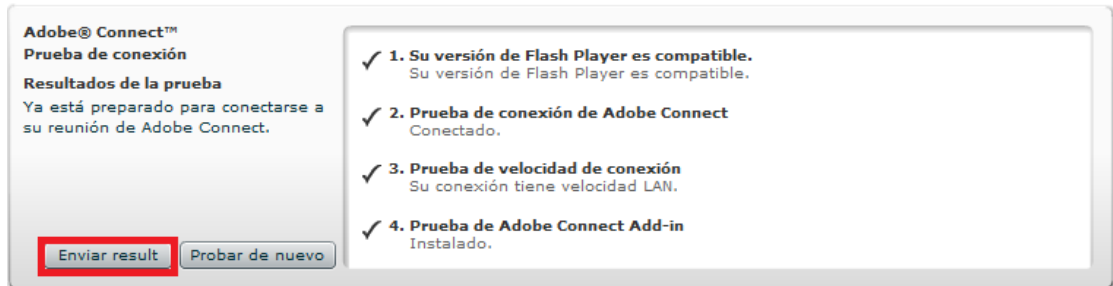

Enviar els resultats amb l'adreça d'email:

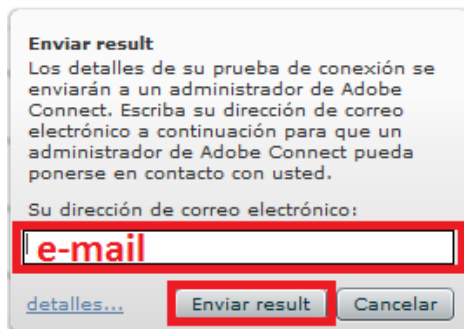

2) Connectar auriculars + micròfon correctament.


- a. USB: Esperar que el sistema instal·li els controladors i estiguin disponibles per utilitzar-los.
- b. Minijack: Connectar correctament el micròfon en l'entrada de micròfon i els auriculars en la sortida d'auriculars de la tarja de so del PC.

3) Entrar a la sala suggerida pel tècnic o en la que s'hagi rebut el link.


<http://webconf.upc.edu/...>

4) Passar l'assistent d'àudio de la sala.


Per fer-ho anirem al menú "Reunió" i "Asistente para configuración de audio..."

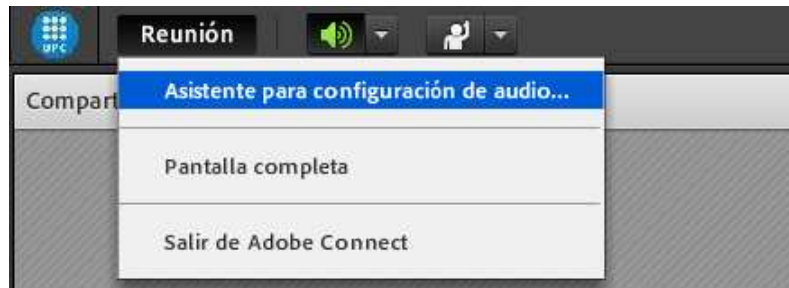

Ens apareixerà la pantalla d'inici de configuració. Cliquem "Siguiete".

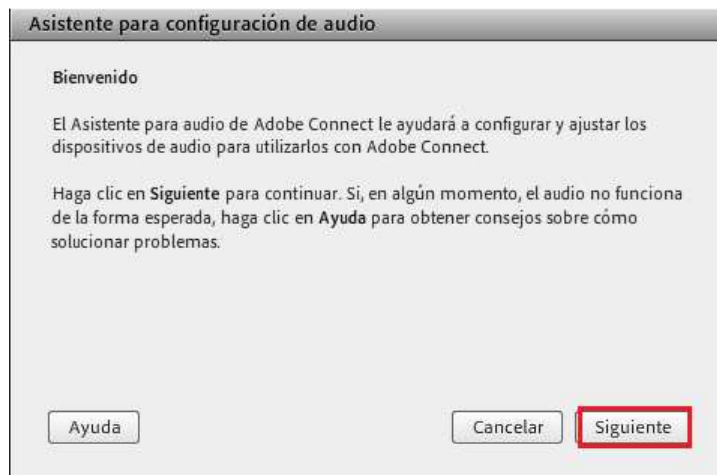

En la següent finestra podem reproduir un so per comprovar que sentim l'àudio pels auriculars i per ajustar el seu volum. Un cop fet això premem "Siguiete".

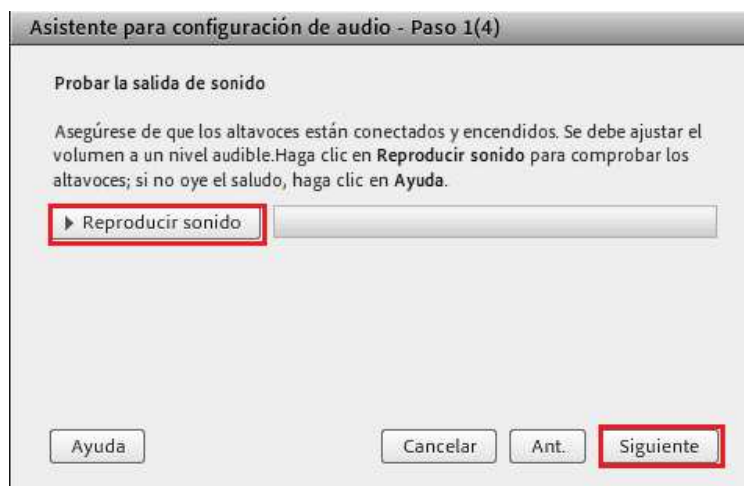

Haurem de seleccionar la font d'entrada correcta que dependrà de si són auriculars + micròfon USB, o minijack.


- a. **USB:** com en la fotografia ens pot aparèixer "USB Headset" però depèn de la marca i del sistema operatiu pot aparèixer com un "Dispositiu d'àudio USB". Si tenim una webcam amb micròfon tindrem més d'un dispositiu d'àudio USB. Seleccionem el dispositiu d'àudio que s'identifiqui amb els auriculars + micròfon.
- b. **Minijack:** en aquesta opció, el dispositiu d'àudio es tracta de l'entrada de micròfon de la tarja de so del PC. Depenent de cada ordinador, la placa de so tindrà un nom o un altre. (ex: SoundMax HD Audio In, Micrófono en IDT Front MIC, etc).

Després de fer la selecció, "Siguiete".




En aquesta finestra podem gravar alguna cosa amb el micròfon i reproduir-la després per tal de comprovar que funciona correctament. Si tot va bé, després d'això premem "Siguiete".


Si no grava res torneu a l'apartat anterior, proveu les connexions físiques i seleccioneu l'entrada corresponent.

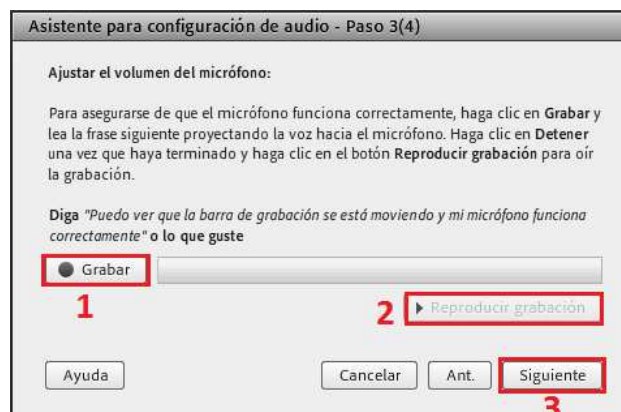

En aquesta finestra es comprova el nivell de silenci que capta el micròfon que dependrà del soroll que hi hagi en la sala i de les especificacions tècniques del micròfon. Un cop fet premem “Siguiete”.

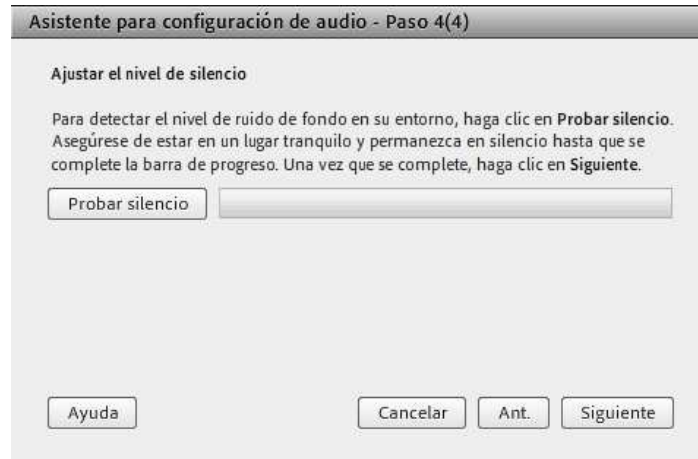


La última finestra ens mostra la informació de configuració. Premem “Finalizar” i haurem acabat.

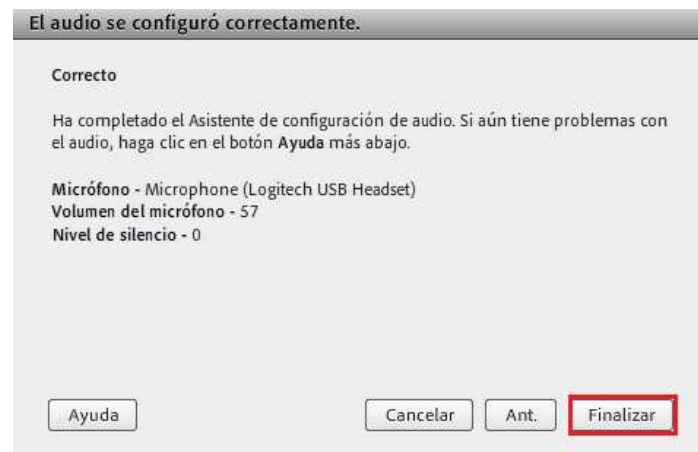

5) Activar reducció d'ECO – plugin Flash

Per activar aquesta opció, cliquem el botó dret sobre qualsevol àrea de dins de la sala i anem a les propietats del flash.

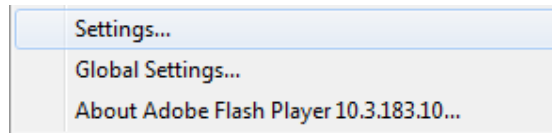

Se'ns obrirà l'eina de configuració del Flash Player. Cliquem sobre la icona del micròfon:



Seleccionem la font d'entrada d'àudio (la mateixa que en l'apartat 4) i marquem l'opció de reducció d'eco.



Un cop fet això tanquem la configuració del flash Player. L' hauré configurat correctament.

6) Webcam – Iniciar i compartir (opcional)

En el cas que vulguem enviar vídeo, i tinguem drets, hem d'iniciar la càmera web a partir de la icona, i un cop iniciada marcar l'opció "Iniciar uso compartido". Sense aquesta última opció, cap assistent de la sala veurà el vídeo que li volem enviar.

